

Uus laadimistihend 403M



Optimaalne viimistlus:

Hoone ette paigaldatav tihend 403M on stabiilse konstruktsiooniga ja koosneb anodeeritud tugevdatud alumiiniumist esiraamist ja kuum-galvaniseeritud terasest tagumisest raamist.

Tagakülg on valmistatud kõrge kvaliteedilisest terasest, mis neelab enamus jõudusi mida tihendile avalduvad. Esiraam koosneb üleni tugevdatud alumiinium profiilidest. Profiilide projekteerimise käigus pöörati erilist tähelepanu profiili kujule, kõrgele funktsionaalsusele ja viimistlusele.



Tihendi 403M esimene alumiiniumprofiil on erilise disainiga, mis mõeldud just laadimistihendile Uus kujundus tagab, et kõik kruvipead on peidetud.

Jäikus küljejõu korral:

Tihendi alusraami tugev ning jäik konstruktsioon tagab vastupidavuse küljejõu korral. Mille tulemusel alumised nurgad ei vaju tihendil laiali. See on uue 403M tihendi üks iseloomulikuid omadusi konstruktsiooni osas võrreldes konkurentidega. Tänu jäikusele on garanteeritud 403M tihendite hea väljanägemine peale pikka kasutusperioodi.

Kõrge kvaliteediline kardina materjal:


Tänu kardina materjali kõrgele kvaliteedile on tagatud intensiivse koormuse taluvus, rebenemiskindlus, kulumiskindlus ja vastupidavus. Kardinaid on võimalik tellida erineva materjalitihedusega.

Tihendi kardinad on valmistatud polüesteri põhiseest fiiberkiust, millel on rebenemis- ja kriipimiskindel PVC kiht.

Kardinad on äärmiselt paindlikud, mis tagab hea painduvuse ümber veoki


Projektsiooni kate:

403M laadimistihendi projektsiooni kate on valmistatud ühes tükis. Kuna puuduvad jätkukohad siis on välistatud lekked ja tuuletõmbused ülemise kardina ja küljekardina vahel. Lisaks on kate kinnitatud spetsiaalsete kummide abil, mis hoiavad ära katte äravajumise ja voltide tekkimise.

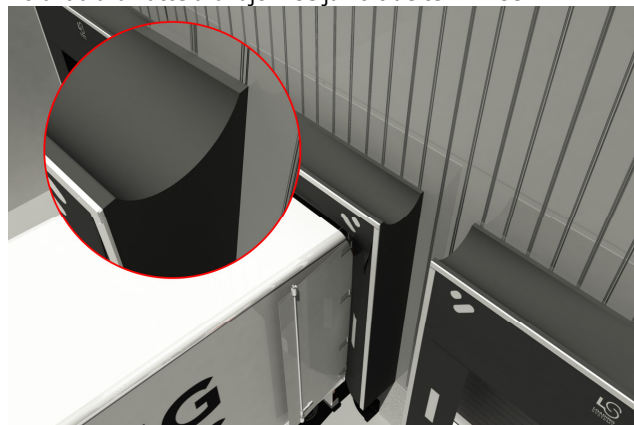

Drenaaz:

403M laadimistihendi asend ja vorm (integreeritud kalle küljepoolle ja "uuristused" üleval) tagavad optimaalse drenaazi. See välistab vee sattumise kaupadele laadimise ajal.

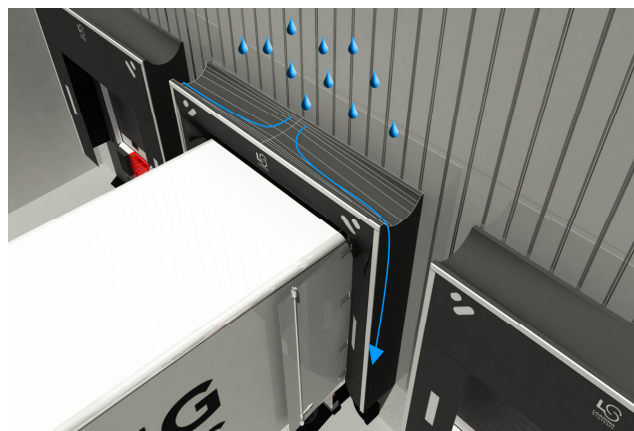

Värvilised markeeringud külgedel:

Suunavad markeeringud aitavad juhti tahurdamisel et auto satuks võimalikult täpselt tihendi keskele. Standard tihenditel on markeeringud ovaalsed valged. Lisavariandina on võimalik suur valik erivärve.