




Drzwi zawiasowe chłodnicze i mroźnicze z futryną obustronną montowane do płyty.



Drzwi zawiasowe chłodnicze i mroźnicze z futryną systemową PCV.

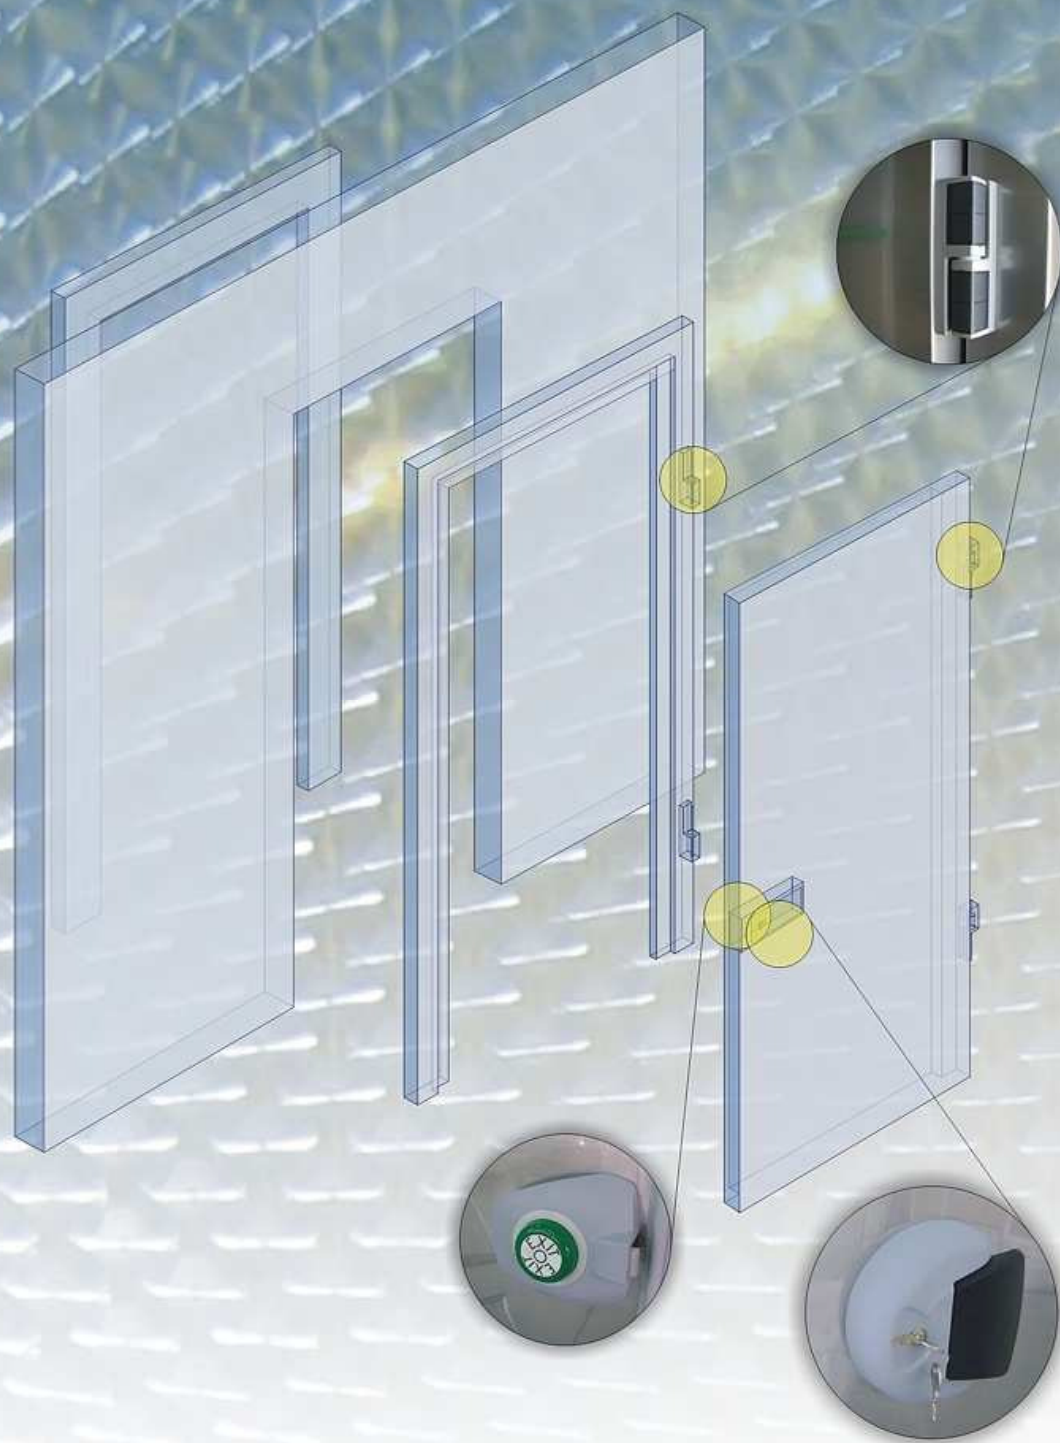

Cold'or

"COLDOR" Sp. z o.o.
05-555 Tarczyn,
Janówek 15;
tel. +48 22 727 71 22,
fax. +48 22 727 92 01
e-mail: coldor@coldor.pl;
www.coldor.eu

drzwi zawiasowe chłodnicze i mroźnicze

systemy drzwi i komór chłodniczych

Cold'or



Drzwi zawiasowe

Drzwi zawiasowe Coldor jedno i dwuskrzydłowe a także występujące w wersji tzw. drzwi lekkich do pomieszczeń technologicznych. Wykonywane z blach kopertowo zagiętych lakierowanych, nierdzewnych lub tworzyw PVC. Płat drzwi wypełniony poliuretanem metodą wtrysku bezpośredniego. Drzwi mogą być wyposażone w okienko lub odboje zabezpieczające przed uszkodzeniem.

W standardzie drzwi wyposażone są w zawiasy podnoszone i uszczelnienie silikonowe.

Rozmiary, parametry oraz wszelkie szczegóły techniczne konsultowane są indywidualnie z naszymi Odbiorcami.



Hinged Doors

Coldor hinged doors are available of single or double leaf design as well as what are known as lightweight doors for technological facilities. They are made of paint-coated stainless steel or PVC box-bent sheets. The door panel is filled with polyurethane using direct injection. The doors may be provided with a window or door stops securing against damage. Standard doors are equipped with raised hinges sealed using silicon. Dimensions, parameters and all other technical details are subject to individual consultations with the customer.



Распашные двери

Распашные двери Coldor одно- или двухстворчатые, а также в варианте так называемых лёгких дверей для технологических помещений. Произведены из лакированной листовой стали, нержавеющей листовой стали, гнутой в форме конверта, или из ПВХ-материалов. Дверной блок заполняется полиуретаном методом непосредственного впрыскивания. Двери могут быть произведены с окошком или останком, защищающим от повреждения. Стандартные двери оснащены подъёмными петлями и силиконовым уплотнением. Размеры, параметры и все технические детали согласовываются индивидуально с нашими Получателями.