


KS laadimissilla ava joonis

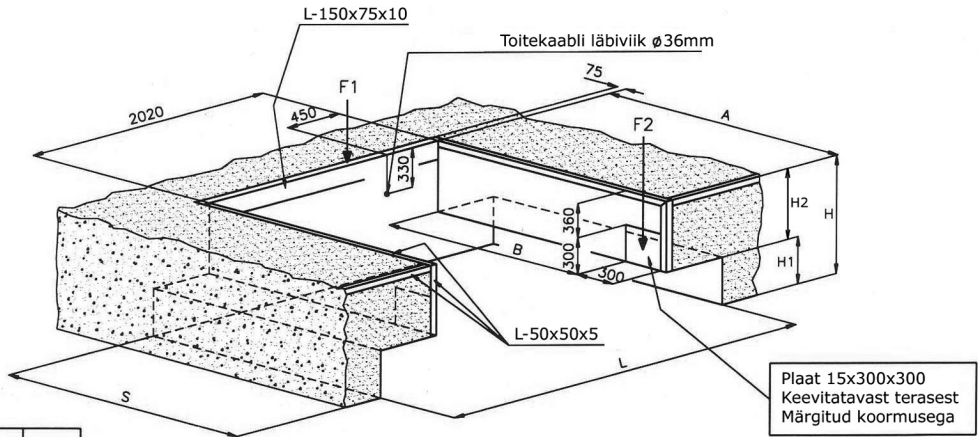

LAADIMISSILLA PIKKUS	A	B
2000	2060	1710
2500	2560	2210
3000	3060	2710

MUDEL	LAADIMISSILLA KANDEVÕIME	F1	F2
KS-60	6000Kg	100kN	80kN
KS-100	10000Kg	130kN	120kN
KS-150	15000Kg	200kN	170kN

F1=Seisev koormus
F2=Hetkeline koormus

H=Laadimisestakaadi kõrgus. Soovituslik 1200mm.
H1=Tagaluuktoštuki jaoks vajamineva alaosa kõrgus.
NB! Laadimisestakaadi kõrgust võib muuta muutes H1-e
kuid mitte väiksemaks kui 400mm.
H2=Laadimissilla jaoks vajaminev kõrgus 600mm.
NB! Ei tohi vähendada/muuta.
L=Tagaluuktoštuki jaoks vajamineva alaosa laius minimaalselt
3000mm.
S=Tagaluuktoštuki jaoks vajamineva alaosa sügavus mini-
maalselt 2000mm, soovituslik 2500mm.