

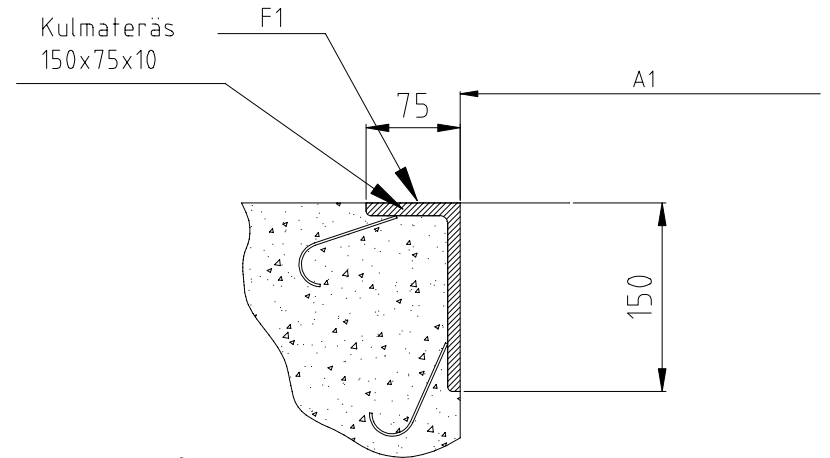


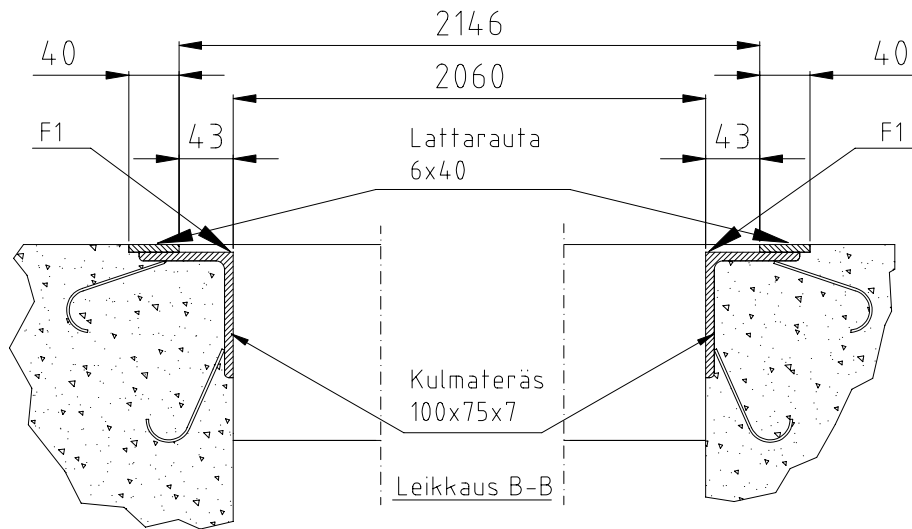

Sähköläpivienti Ø50

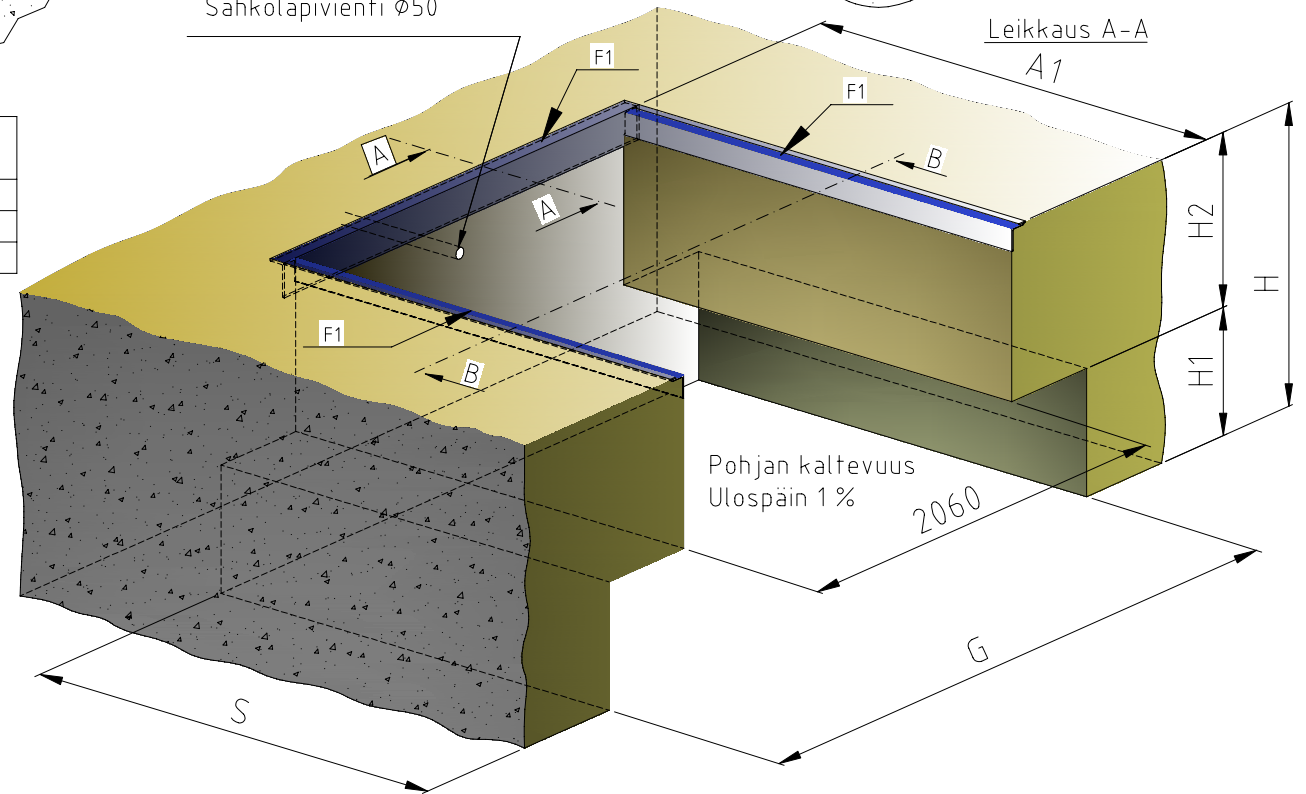

Kuormaussillan pituus (mm)	A1 (mm)	H2 (mm)
2000	2000	720
2500	2500	720
3000	3000	820
3500	3500	900
4000	4000	900
4500	4500	900

Malli Työntävä kärki	Kuormaussillan kantavuus	F1 (Tasainen kuorma) kN
RT-60	6000 Kg	60
RT-80	8000 Kg	80
RT-100	10000 Kg	100

H = Laiturikorkeus

H1 = Perälautanostimen vaatiman tilan korkeus
min 400 mm.

G = Perälautanostimen vaatima tilan leveys:
min. 3000 mm..

S = Perälautanostimen vaatima tilan syvyys
suositamme min. 2500 mm.

TILAUKSEEN SISÄLTYY:

- Ohjauskeskus
- Kaapeli keskuksesta sillan alle

TILAAJAN TOIMESTA:

- Sähköläpivienti Ø50
- Sähkösyöttö 3x400 V, 10 A
- Asennusmonttuun tulevat teräsosat

Oy ROLTEX Ab 	Nimitys RT PERUSTUSMITOITUS	Pituus	Korkeus
		Leveys	Kantavuus
Tilaaaja nimi		TilNo	Myyjä
		Kuva Nro 2-P1008	Pvm.