
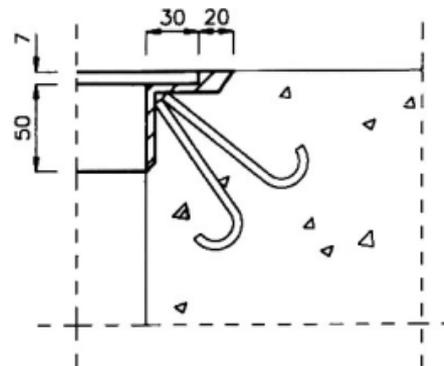


# TK laadimissilla ava joonis rippraamiga

LÕIGE B - B

Laadimissilla pikkus (mm)	(A)
2000	2060
2500	2560
3000	3060

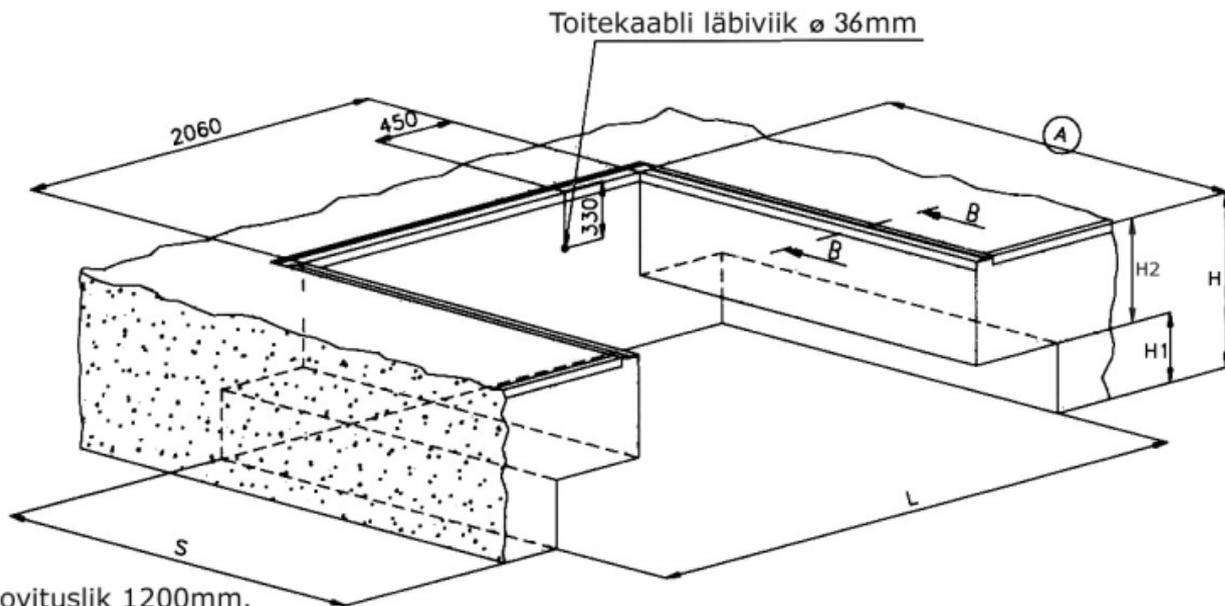

H=Laadimisestakaadi kõrgus. Soovituslik 1200mm.

H1=Tagaluuktõstuki jaoks vajamineva alaosa kõrgus.

NB! Laadimisestakaadi kõrgust võib muuta muutes H1-e  
kuid mitte väiksemaks kui 400mm.

H2=Laadimissilla jaoks vajaminev kõrgus 600mm.

NB! Ei tohi vähendada/muuta.

L=Tagaluuktõstuki jaoks vajamineva alaosa laius minimaalselt 3000mm

S=Tagaluuktõstuki jaoks vajamineva alaosa sügavus minimaalselt 2000mm, soovituslik 2500mm.